

## 2 ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ ACQUAPLUS IP65

WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65

- Od 18 do 72 modulů
- Dostatek prostoru pro kabeláž (57 mm pod DIN lištou)
- Odnímatelný rám s DIN lištou pro jednoduchou instalaci
- Samotěsnící membránové průchodky
- Ihned připraveno k instalaci, PE/N svorkovnice součástí
- Plastové rychlošrouby
- Otvor pro kovový zámek
- From 18 to 72 modules
- Enough space for wiring (57 mm under DIN rail)
- Removable DIN rail
- Self-sealing membrane bushings
- Ready to use
- PE/N terminal included
- Plastic screws
- Place for metal lock

Nová řada rozvodnic ve vyšším krytí AcquaPLUS IP65 pro montáž na povrch se skládá ze 4 velikostních typů s modulovým prostorem od 18 až 72 modulů. Oblast použití u těchto skříní je v prostředí s nepříznivými přírodními vlivy, tak i pro lehký průmysl a oblast zemědělství. Při vývoji těchto rozvodnic byl kladen důraz na jednoduchou, snadnou instalaci a dostatek prostoru pro práci. Navrhnutý ergonomický design je výsledkem dlouhodobé studie s cílem jednoduché manipulace a zároveň bezpečného systému otevírání/zavírání dvířek.

The new range of surface enclosures AcquaPLUS IP65 is composed by 4 models that go from 18 to 72 modules. These enclosures have been designed for its application in the tertiary sector and in harsh environments. Its main characteristic is the fast and easy installation as well as its ergonomic design developed to make the access to the enclosure easier once it is installed through a secure opening/closing door system.



**Dostatek prostoru pro kabeláž**  
Wide space for the cabling



**Otvor pro kovový zámek**  
Possibility of adapting a metal lock



**Odnímatelný krycí rámeček modulových přístrojů – urychluje instalaci**

Front side removable for a fast and easy installation



**Samotěsnící membránové průchodky umožňují použití instalačních trubek při současném zachování vyššího krytí rozvodnice**

Bi-injection cable entry membrane that allows the installation of metric tubes and at the same time guarantee the IP65 protection



**Samotěsnící membránové průchodky jsou vhodné i pro osazení kabelovými vývodkami s metrickým závitem**

Pre-drilled bi-injection membrane for the fixation of cable glands



**Samotěsnící membránové průchodky navíc umožňují přímou instalaci kabelu, aniž by bylo nutné vrtat otvor či odlamovat plastové zásepky**

Bi-injection membrane for a direct cable entry without the need to cut or drilled it guaranteeing an IP65 protection degree



**Krytky šroubů pro uchycení skříňe – dodržení krytí IP65**


Screw taps to guarantee the IP65 protection degree



**Jednoduchý systém otevírání dvířek**

Easy door opening system

18mod. rozvodnice AcquaPLUS 39018 IP65 - Obj.č. 39018

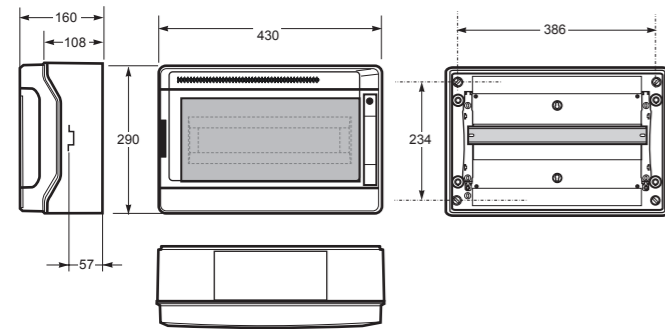

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	290
Šířka / Width	430
Hloubka / Deep	160
Vstupy / Entries	
Shora / Top	2x20; 8x25; 1x35
Ze spodu / Bottom	2x20; 8x25; 1x35
Normy / Norm: EN 62208	



- Materiál těla ABS
- Materiál dvířek PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

\* Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm<sup>2</sup>)




Obj. č. 39018



Obj. č. SPT18/36

36mod. rozvodnice AcquaPLUS 39036 IP65 - Obj.č. 39036

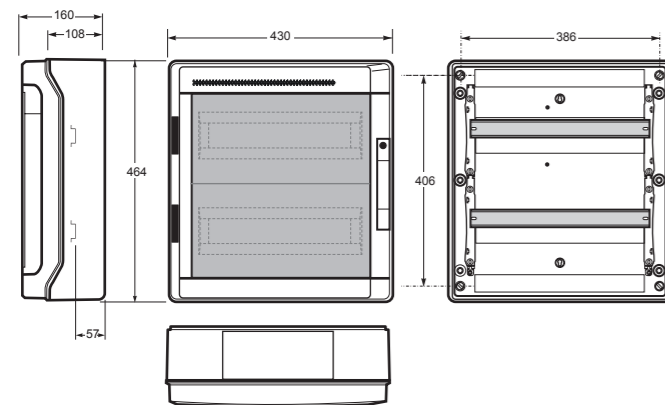

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	464
Šířka / Width	430
Hloubka / Deep	160
Vstupy / Entries	
Shora / Top	2x20; 8x25; 1x35
Ze spodu / Bottom	2x20; 8x25; 1x35
Normy / Norm: EN 62208	



- Materiál těla ABS
- Materiál dvířek PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

\* Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm<sup>2</sup>)




Obj. č. 39036



Obj. č. SPT18/36

54mod. rozvodnice AcquaPLUS 39054 IP65 - Obj.č. 39054

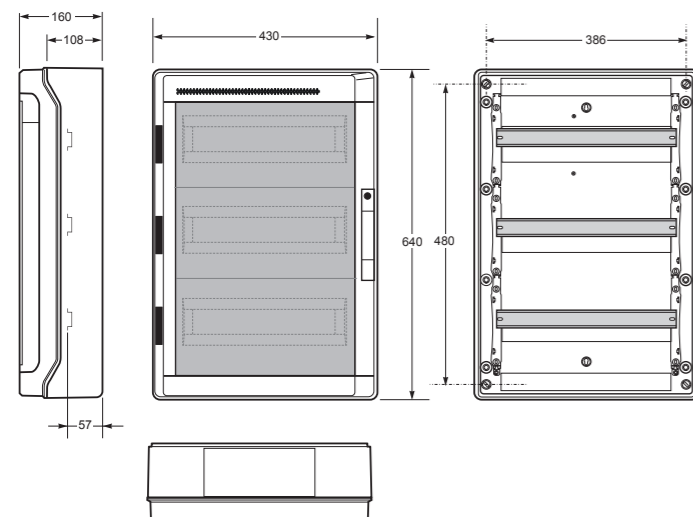

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	640
Šířka / Width	430
Hloubka / Deep	160
Vstupy / Entries	
Shora / Top	2x20; 8x25; 1x35
Ze spodu / Bottom	2x20; 8x25; 1x35
Normy / Norm: EN 62208	



- Materiál těla ABS
- Materiál dvířek PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

\* Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm<sup>2</sup>)




Obj. č. 39054



Obj. č. SPT18/36

72mod. rozvodnice AcquaPLUS 39072 IP65 - Obj.č. 39072

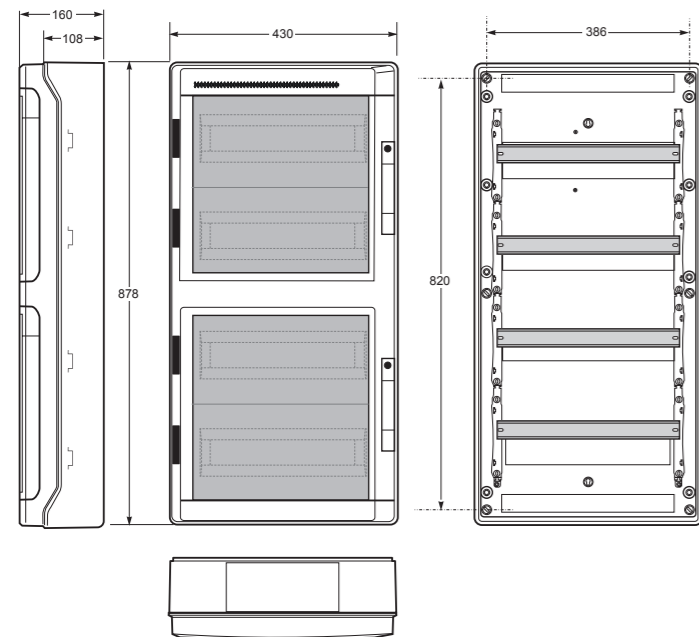


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	878
Šířka / Width	430
Hloubka / Deep	160
Vstupy / Entries	
Shora / Top	2x20; 8x25; 1x35
Ze spodu / Bottom	2x20; 8x25; 1x35
Normy / Norm: EN 62208	



- Materiál těla ABS
- Materiál dvířek PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Obj. č.  
39072

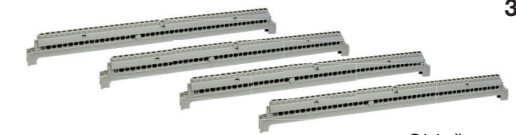


Obj. č.  
SPT18/36

\* Součástí rozvodnice jsou 4 ks svorkovnice pro AcquaPLUS (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm<sup>2</sup>)

Kovový zámek se 2 klíči / Metal lock - Obj.č. / Item 3900

Vhodný pro rozvodnice:

- AcquaPLUS 39018
- AcquaPLUS 39036
- AcquaPLUS 39054
- AcquaPLUS 39072

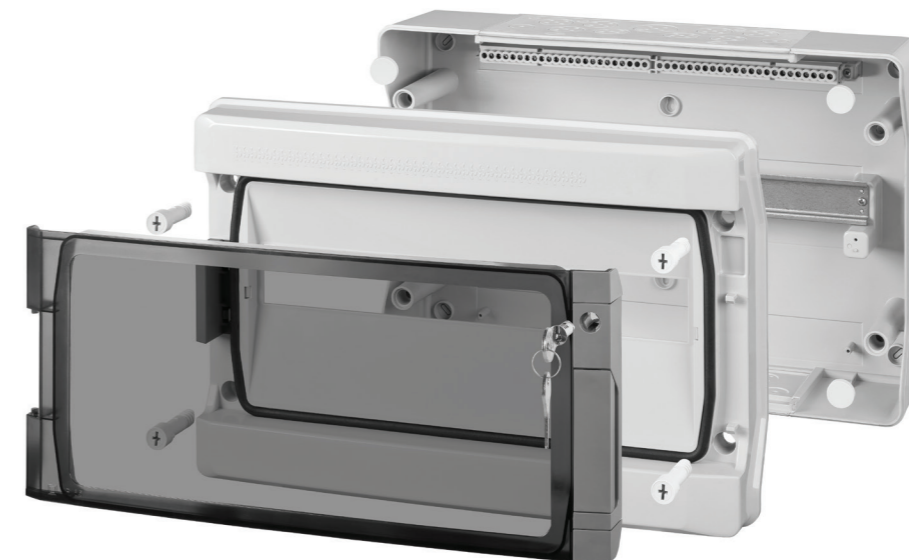

Obj. č.  
3900